


UC3002

USB Type-C — VGAコンバータ

UC3002は、USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレット、コンピュータからのビデオ信号を変換し、VGA対応のディスプレイやプロジェクタに表示できるようにするデバイスです。解像度は最大2,048×1,152@60Hzに対応。ビデオ出力をスケーリングして、映像をより大きなモニタに表示したり、プレゼン内容をプロジェクタに表示したりできます。



構成図

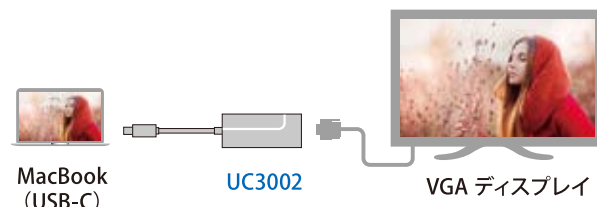

仕様

特長

- USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、VGA対応のディスプレイやプロジェクタに表示
- Apple MacBook、Chromebook Pixel™、Thunderbolt™ 3コンピュータ等の最新のUSB Type-C搭載ノートパソコンやタブレットコンピュータに対応
- USB Billboard機能により、ソースデバイスに対応したオルタネートモード※のユーザに通知
- データ転送中の信号干渉に耐え得る高品質仕様
- プラグアンドプレイ対応 — ソフトウェア不要

※オルタネートモード：USB Type-Cを使用して、DisplayPort、HDMI、MHL、ThunderboltといったUSB以外の方式でデータを送受信する方法

機能	UC3002
ビデオ入力	
インターフェース	USB Type-C オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	D-sub15ピン メス×1
ビデオ	
最大解像度	2,048×1,152@60Hz
最大ピクセルクロック	200 MHz
規格準拠	USB3.1 Type-C (Thunderbolt™ 3準拠)、USB Billboard Device Class
動作環境	
動作温度	0～40℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.03 kg (0.07 lb)
サイズ(W×D×H)	70×27×15mm