


LAN でUSB2.0/1.1 x1 ポートを延長

- ・ケーブル・AC アダプターを接続するだけで動作します
ソフトのインストールや設定は一切不要です
- ・USB2.0 (High-Speed 480Mbps)*1、
USB1.1 (Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbps) に対応します
- ・各種USB2.0/1.1 機器に対応します
(例: プリンター、スキャナー、外付けハードデスクドライブ、
USB メモリー、USB カメラ、USB ヘッドセットなど)
- ・Windows®, MacOS X®, Linux® など主要OS に対応します
- ・リモートユニットにUSB ハブを接続しUSB ポート数を増やせます
- ・リモートユニットより1A/ ポートのUSB バスパワーを供給します
- ・ローカルユニットとリモートユニットの直結 (1 対1 接続) も可能です



接続図

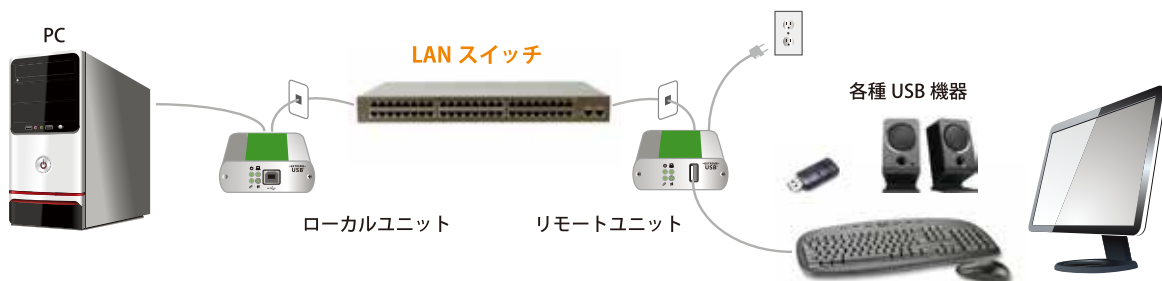

製品仕様

延長距離	LAN の範囲 (LAN スイッチ間/1 対1 の場合100m)	
延長用ケーブル	Cat5e/6/7	
ネットワーク規格	1000BASE-T	
データトラフィック	Layer2	
ローカル ユニット	USBポート	1x USB2.0-B
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸(mm)	87 x 75 x 26
	ケース材質	アルマイト
	電源	USB バスパワー
リモート ユニット	USBポート	1x USB2.0-A
	延長用ポート	1x RJ45
	外寸(mm)	87 x 75 x 26
	USB/バスパワー	1A / ポート
	ケース材質	アルマイト
	電源	AC アダプター (5V DC)
動作温度	0°C ~ 50°C	
取得規格	Emissions	FCC(ClassB), CE(Class B)
	環境	RoHS2

商品情報

製品名	Ranger 2301GE-LAN
型番	00-00400
同梱品	ローカルユニット (1)
	リモートユニット (1)
	AC アダプター (1)
	USB2.0 ケーブル (1)
	スタートガイド (1)



Icron Technologies社はカナダにあるUSBエクステンダのリーディングカンパニーです。同社の製品は、医療・工業・商業・教育・放送などの分野で多くのご採用実績があります。

*1 ネットワークトラフィックやローカルユニットとリモートユニット間のLAN スイッチの数などにより変わります

※ご使用環境により延長距離が短くなる・動作しないなどの場合があります。お貸出機を準備しておりますので事前の動作確認をお願いいたします。