


# AW-FET-060D-065

アンマネージド 4×FE PoE + 2×FE UTPスイッチ


- 15.4W/30W 802.3af/802.3at 準拠
- 各ポート 6KV PoEサージ保護
- 4KV ACサージ保護
- 入力電圧耐性 20% (280VAC 4時間、300VAC 1分)
- 回路保護により、ポート間の電力干渉を防止
- 拡張PoEモードでは、EX PoEポートを介して最大250m@10Mbpsの802.3af/atカメラに接続可能



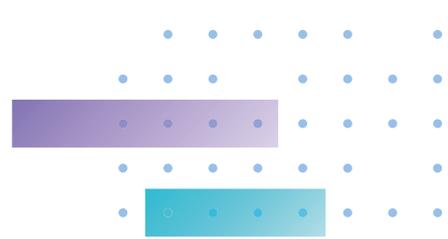

## 仕様

Model	AW-FET-060D-065
Short Highlight	4xFE PoE + 2xFE UTP Unmanaged Switch
<b>Networking Specifications</b>	
10/100 Mbps RJ45 PoE Port	4
10/100 Mbps RJ45 Port	2
EX Mode PoE (250M@10Mbps)	2
<b>Ethernet Performance</b>	
Switching Capacity	1.2 Gbps
Mac Table	2 K
Jumbo Frames	1,536 Bytes
Auto-MDI/MDI-X, Auto-Negotiation	Supported
<b>Power Specifications</b>	
Power Input Voltage	100VAC ~ 240VAC 280VAC 4Hr, 300VAC 1min
Max. PoE Output Power	Per Port 54VDC PoE IEEE 802.3af (Max. 15.4W) output PoE+ IEEE802.3at (Max. 30W) output
Power Budget	65W
IEEE 802.3af/at	Supported
Power Pin Assignment	1/2(+), 3/6(-)
PoE PD Auto Detection	Supported
PoE Surge Protection	6KV
AC Surge Protection	4KV
<b>General</b>	
Operating Temperature	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Storage Temperature	-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F)
Operating Humidity	10% to 90% non-condensing
Dimensions	169 (L) x 94 (W) x 32 (H) mm
Weight	0.5 KG
Warranty	24 Months
<b>Certifications</b>	
EMC	CE, UKCA, FCC, VCCI, C-Tick Class A
Safety	EN62368-1, IEC62368-1

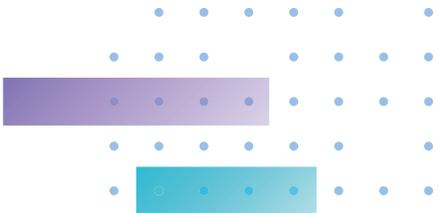

## アプリケーション

### ・STモード



### ・EXモード



レンジガイド	EXポート@EXモード	全てのポート@STモード
802.3af/at PoE IPカメラ	250M @ 10Mbps	100M @ 100Mbps

※EXモード： Cat.6 以上のUTP/STPケーブルの使用を強く推奨いたします。低品質のケーブルを使用すると、配線距離が大幅に制限されます。