


UC3008

USB Type-C — HDMIコンバータ (4K対応)

UC3008は、USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレット、コンピュータからのビデオ信号を変換し、HDMI 4K対応のディスプレイやプロジェクタに表示できるようにするデバイスです。解像度は最大3,840×2,160@30Hzに対応。ビデオ出力をスケーリングして、映像をより大きなモニタに表示したり、プレゼンの資料をプロジェクタに表示したりできます。



構成図

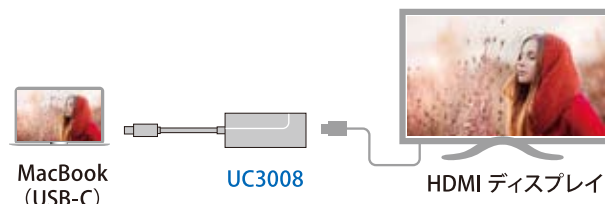

仕様

特長

- USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、HDMI 4K対応のディスプレイやプロジェクタに表示
- Apple MacBook、Chromebook Pixel™、Thunderbolt™ 3 コンピュータ等の最新のUSB Type-C搭載ノートパソコンやタブレットコンピュータに対応
- USB Billboard機能により、ソースデバイスに対応したオルタネートモード※のユーザに通知
- データ転送中の信号干渉に耐え得る高品質仕様
- プラグアンドプレイ対応 — ソフトウェア不要

※オルタネートモード：USB Type-Cを使用して、DisplayPort、HDMI、MHL、ThunderboltといったUSB以外の方式でデータを送受信する方法

機能	UC3008
ビデオ入力	
インターフェース	USB Type-C オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×1
ビデオ	
最大解像度	3,840×2,160@30Hz
最大ピクセルクロック	300 MHz
規格準拠	USB3.1 Type-C (Thunderbolt™ 3準拠)、USB Billboard Device Class、HDCP 1.4、HDMI 1.4b
オーディオ	
出力	HDMIタイプA メス×1
動作環境	
動作温度	0～40℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.03 kg (0.07 lb)
サイズ(W×D×H)	70×27×15mm